

产品宣传页



POMA 热转印碳带 增强型混合基 UR270

它是 POMA 混合基碳带系列中的增强型产品。对标签适应性广泛，低温高速打印，清晰度高，打印噪音小，耐摩擦性强，适合于各种介质的精细条码及文字打印。最高打印速度可达 6 英寸/秒，对于绝大多数应用均可提供完美的效果。

打印介质

纸	合成材料
牛皮纸	PP
铜版纸	PE
光面铜版纸	PET
卡纸（服装吊牌）	

打印机设置






产品性能

打印效果（鹏码内部实验测试铜版纸表面转印内容结果，供参考）

90° 条形码	0	86	100
0° 条形码	0	92	100
Aa 小字符	0	86	100
二维码	0	94	100
徽标	0	93	100
黑度	0	2.1	

抵抗力（鹏码内部实验测试铜版纸表面转印内容结果，供参考）

抗热度 < 130°C

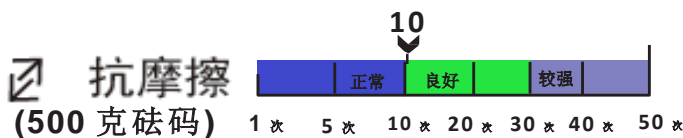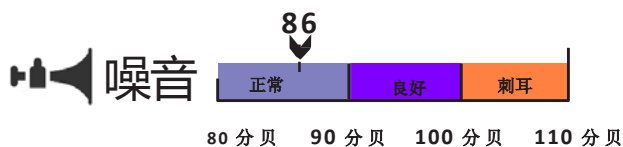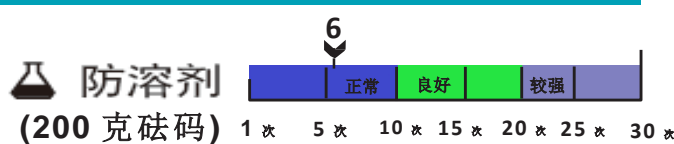


应用领域



服装吊牌



生活用品



仓库箱包



快递外箱



零售配件



物流外箱

使用环境：5°C-35°C，45%-85%相对湿度。