

产品宣传页

POMA 热转印碳带

增强型树脂基 UR330


POMA®

它是 POMA 树脂基碳带系列中的增强型产品。超强的介质适用性和出色的防污能力，打印后的油墨能抵抗海水的侵蚀，卓越的高速打印质量，浓黑度超过 2.0 (ODR), 耐高温可达 280°C 高温，适用于多种铜版纸，合成纸，PET 的应用。使用 500g 砝码，99% 工业酒精摩擦状态下仍可表现出 45 次的优异表现，最高打印速度可达 6 英寸/秒。

打印介质

纸		合成材料	
牛皮纸	○○○	PP	●●●
铜版纸	●●○	PE	●●●
光面铜版纸	●○○	PET	●●●
卡纸（服装吊牌）	●○○		

打印机设置

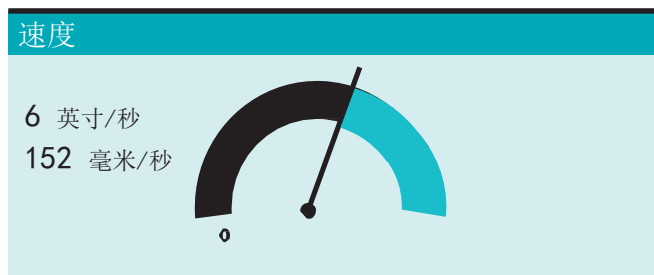




产品性能

打印效果（鹏码内部实验测试亮白 PET 标签表面转印内容结果，供参考）


90° 条形码	0	90	100
0° 条形码	0	96	100
小字符	0	89	100
二维码	0	95	100
徽标	0	95	100
黑度	0	2.0	

抵抗性（鹏码内部实验测试亮白 PET 标签表面转印内容结果，供参考）


抗热度 < 280°C

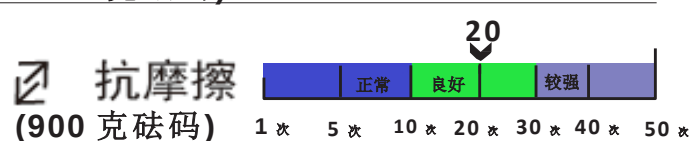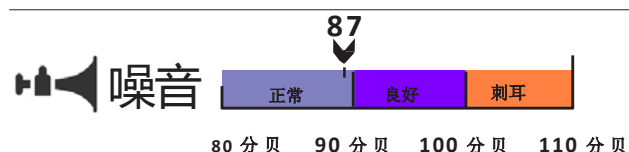

应用领域



电子芯片




电力电器



石油化工



新能源



智能通讯



医疗化学

使用环境：5°C-35°C，45%-85%相对湿度。