

产品宣传页



POMA 热转印碳带


通用型蜡基 UR160

它是 POMA 蜡基碳带系列中的通用型产品。兼容性强,界线打印清晰,最高打印速度可达 6 英寸/秒,打印精密度高。其性能(速度、敏感性、通用性、浓黑度)对于绝大多数应用均可提供优质的效果。

打印介质

纸	合成材料
牛皮纸 ●●○	PP ○○○
铜版纸 ●●●	PE ○○○
光面铜版纸 ●●○	PET ○○○
卡纸(服装吊牌) ●●●	

打印机设置

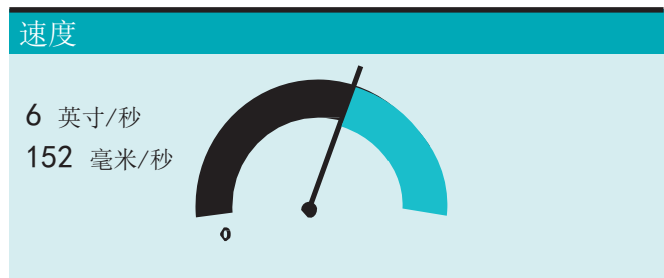

产品性能

打印效果(鹏码内部实验测试铜版纸表面转印内容结果,供参考)

90° 条形码	0	80	100
0° 条形码	0	88	100
小字符	0	77	100
二维码	0	88	100
徽标	0	93	100
黑度	0	2.1	

抵抗性(鹏码内部实验测试铜版纸表面转印内容结果,供参考)



应用领域

服装吊牌	生活用品	花卉植物
快递外箱	零售配件	物流外箱

使用环境: 5°C-35°C, 45%-85%相对湿度.