

产品宣传页

POMA 热转印碳带

POMA®

增强型蜡基 UR170

它是 POMA 蜡基碳带系列中的增强型产品。纸张兼容性强，耐磨性强，打印温度区间较大。最高打印速度可达 6 英寸/秒,对于绝大多数应用均可提供优质的效果。

打印介质

纸	合成材料
牛皮纸 ●●○	PP ○○○
铜版纸 ●●●	PE ○○○
光面铜版纸 ●●○	PET ○○○
卡纸 (服装吊牌) ●●●	

打印机设置



产品性能

打印效果 (鹏码内部实验测试铜版纸表面转印内容结果, 供参考)

90° 条形码	0	81	100
0° 条形码	0	89	100
小字符	0	79	100
二维码	0	90	100
徽标	0	93	100
黑度	0	2.1	

抵抗性 (鹏码内部实验测试铜版纸表面转印内容结果, 供参考)



抗热度 < 80°C




防溶剂

不适宜




噪音

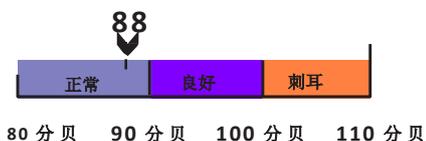

抗摩擦

(200 克砝码)

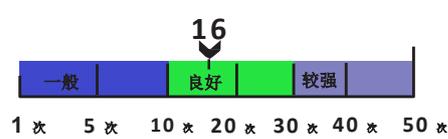

应用领域



服装吊牌



生活用品



花卉植物



快递外箱



物流外箱



保健药物

使用环境: 5°C-35°C, 45%-85%相对湿度.